

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 24**

Schalung: Deckenstärke: **24cm**...

DUK **+4,62**....

UZ **25/16**


DOK **+0,94**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **4Φ20 + 2Φ16**


Anschluss oben 4Φ20

Bügel: **Φ8/20/12,5**.....


Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C25/30**..



Querschnitt darüber:



Querschnitt:

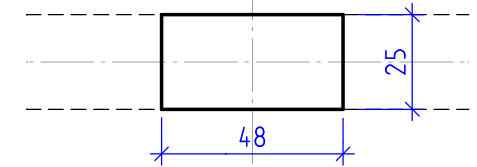

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 25**

Schalung: Deckenstärke: **16cm**...

DUK **+8,36**....

UZ **40/12**


DOK **+5,12**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **4Φ26 + 4Φ20**


Anschluss oben 4Φ20

Bügel: **Φ8/25/12,5**.....


Betondeckung: **3,0cm**... Beton: **C30/37**..



Querschnitt darüber:



Querschnitt:

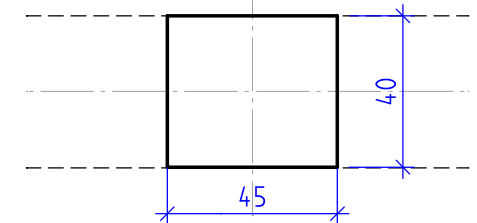

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 26**

Schalung: Deckenstärke: **18cm**...

DUK **-0,32**....

UZ **keiner**

DOK **-3,26**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **6Φ20**.....

Anschlussbew. oben: 6Φ16

Bügel: **Φ8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C25/30**..

Querschnitt darüber:



Querschnitt:

