

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 34**

Schalung: Deckenstärke: **20cm**...

DUK **+6,15**....

UZ **20/20**


DOK **+3,28**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **4 Φ 20 + 4 Φ 16**


..... **Anschlussbew. oben: 4 Φ 16**

Bügel: **Φ 8/24/12**.....


Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C20/25**..



Querschnitt darüber:



Querschnitt:



Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 35**

Schalung: Deckenstärke: **18cm**...

DUK **+8,65**....

UZ **25/15**


DOK **+5,55**.....

Bewehrung: Längsbewehrung: **8 Φ 20**.....


..... **Anschlussbew. oben: 4 Φ 20**

Bügel: **Φ 8/20/15**.....


Betondeckung: **3,0cm**... Beton: **C25/30**..



Querschnitt darüber:



Querschnitt:



Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **E 36**

Schalung: Deckenstärke: **24cm**...

DUK **+3,48**....

UZ **keiner**

DOK **+0,24**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **8 Φ 20 + 2 Φ 16**

..... **Anschlussbew. oben: 4 Φ 20**

Bügel: **Φ 8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C25/30**..

Querschnitt darüber:

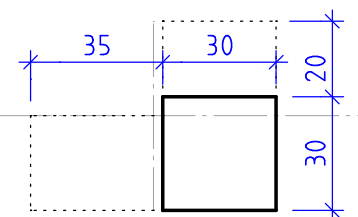

Querschnitt:

