

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 04**

Schalung: Deckenstärke: **16cm**...

DUK **+13,24**..

UZ **keiner**

DOK **+10,36**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **6 Φ 20**.....

gekröpft.....


Bügel: **Φ 8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,0cm**... Beton: **C35/45**..

Querschnitt darüber:

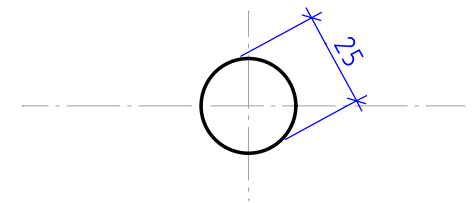

Querschnitt:

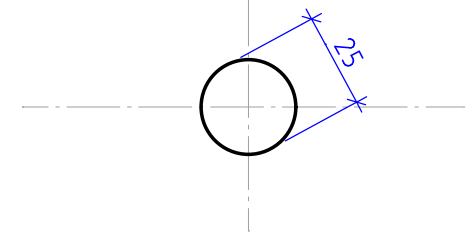

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 05**

Schalung: Deckenstärke: **20cm**...

DUK **+16,35**..

UZ **30/12**

DOK **+12,86**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **8 Φ 20**.....

gekröpft.....


Bügel: **Φ 8/20/14**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C30/37**..

Querschnitt darüber:

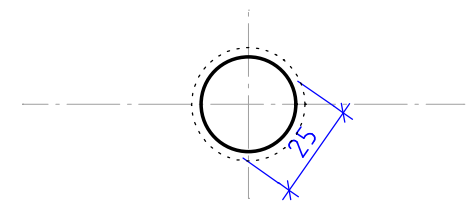

Querschnitt:

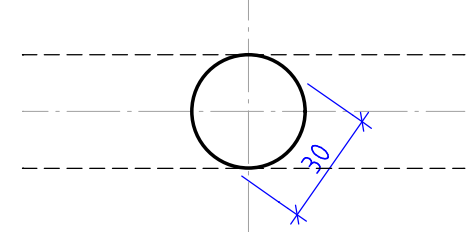

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **S 06**

Schalung: Deckenstärke: **18cm**...

DUK **+6,32**.....

UZ **30/18**

DOK **+3,40**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **6 Φ 20**.....

gekröpft.....

Bügel: **Φ 8/22/11**.....

Betondeckung: **2,0cm**... Beton: **C30/37**..

Querschnitt darüber:

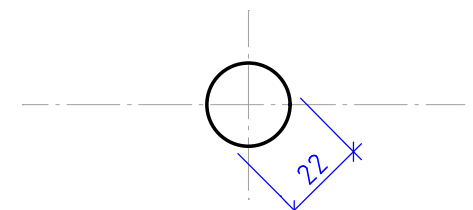

Querschnitt:

