



GRUNDRISS OG

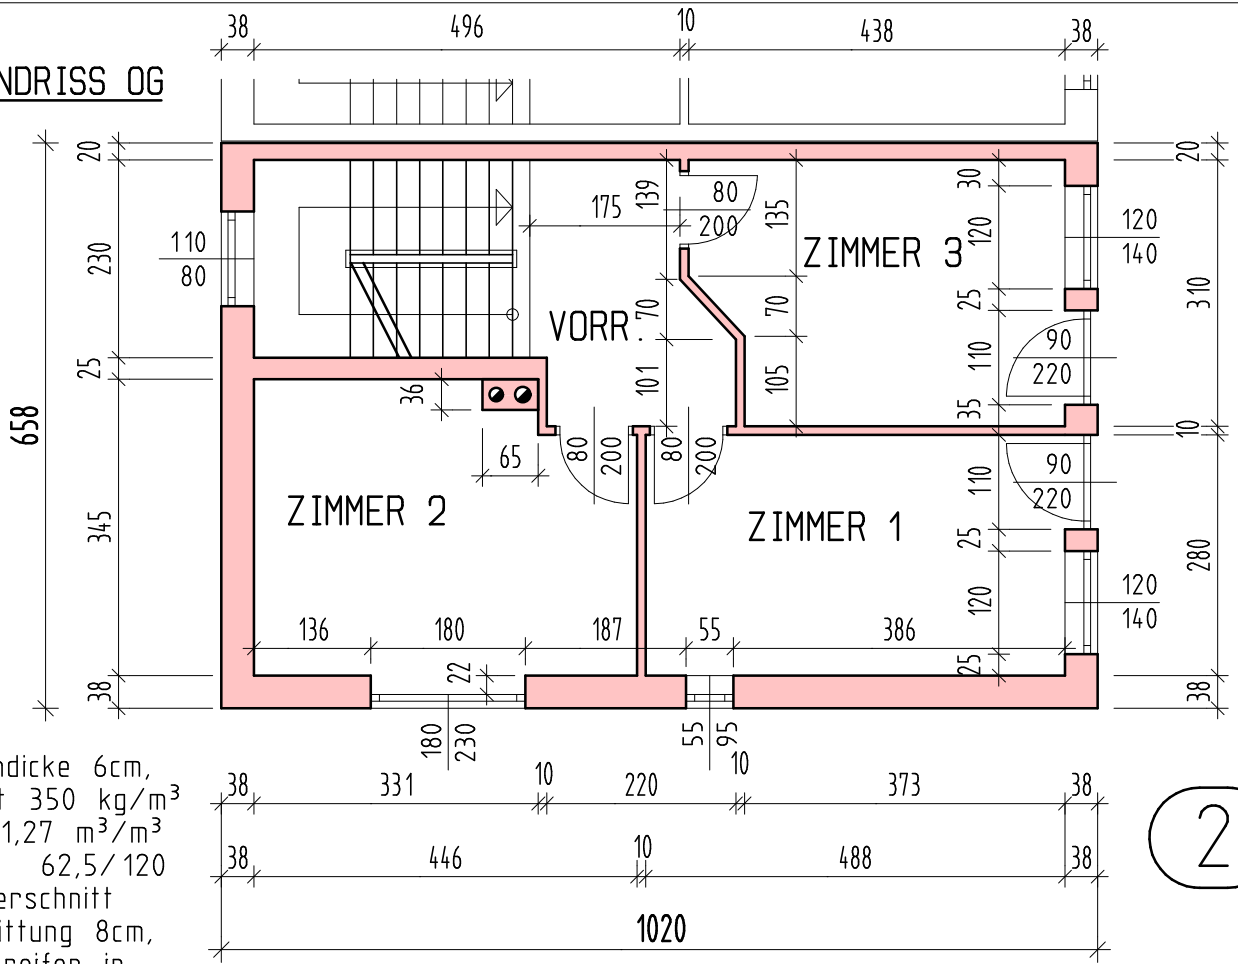

Estrichdicke 6cm,
 Zement 350 kg/m³
 Sand 1,27 m³/m³
 TP 30 62,5/120
 5% Verschnitt
 Beschüttung 8cm,
 Randstreifen in
 Rollen zu 50 lfm
 Matten AQ 42 6,00 / 2,40 Übergriff 30 cm, Verschnitt 10%

Innenputz 1,5 cm
 Leibungstiefe innen 22 cm

GRUNDRISS OG

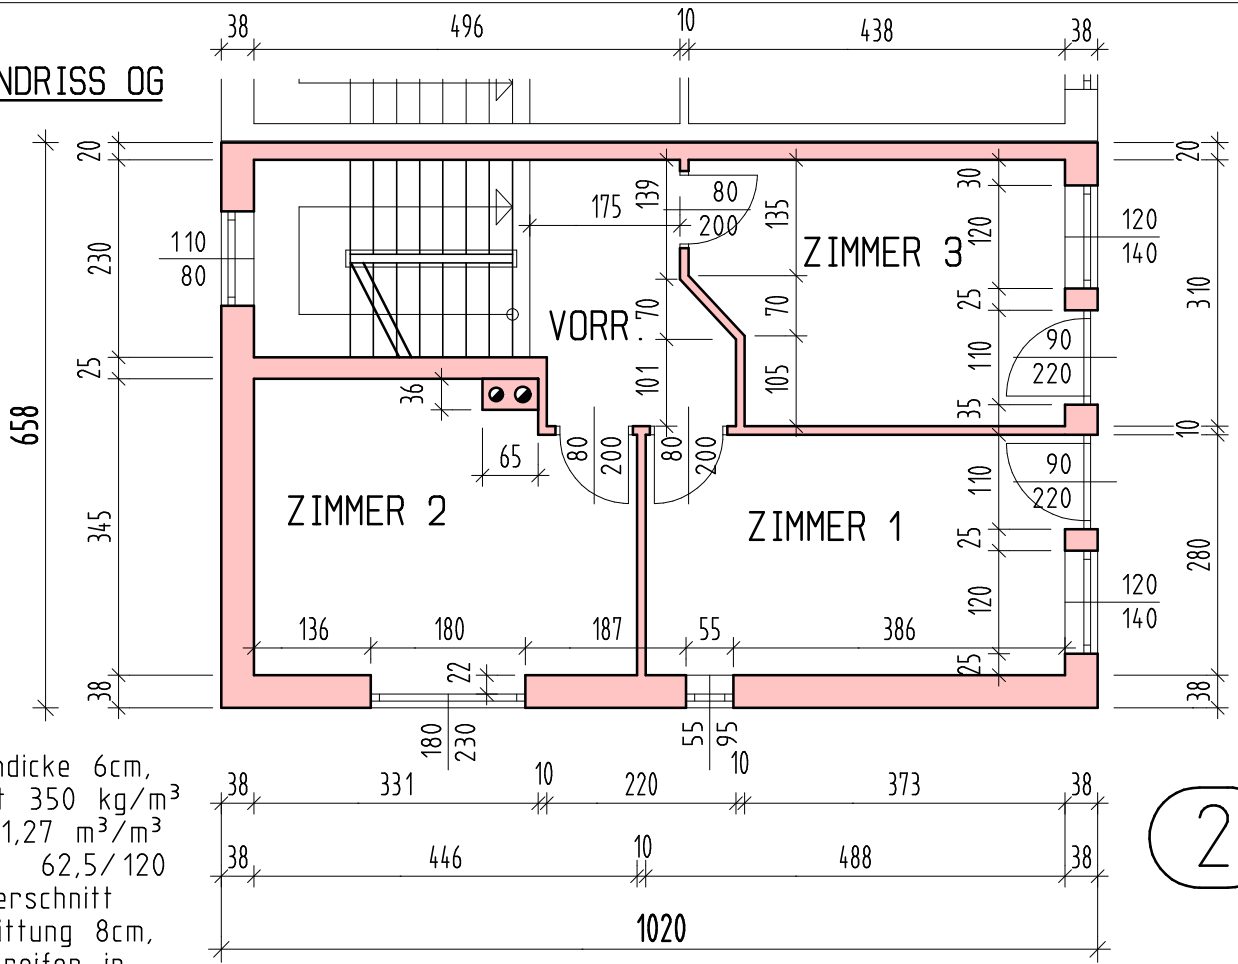

Estrichdicke 6cm,
 Zement 350 kg/m³
 Sand 1,27 m³/m³
 TP 30 62,5/120
 5% Verschnitt
 Beschüttung 8cm,
 Randstreifen in
 Rollen zu 50 lfm
 Matten AQ 42 6,00 / 2,40 Übergriff 30 cm, Verschnitt 10%

Innenputz 1,5 cm
 Leibungstiefe innen 22 cm