

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **X 04**

Schalung: Deckenstärke: **25cm**...

DUK **+4,22**....

UZ **keiner**

DOK **+0,78**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **10 Φ 20**.....

Anschluss oben 6 Φ 20.....


Bügel: **Φ 8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C30/37**...

Querschnitt darüber:

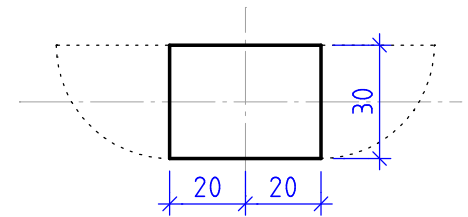

Querschnitt:

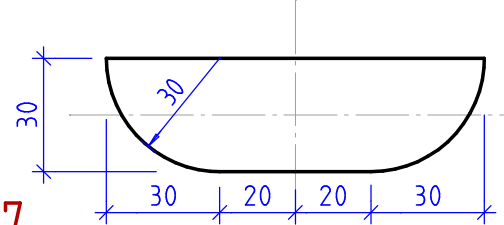

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **X 05**

Schalung: Deckenstärke: **24cm**...

DUK **+9,60**....

UZ **keiner**

DOK **+3,56**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **6 Φ 20 + 4 Φ 16**.....

Anschluss oben 6 Φ 20.....


Bügel: **Φ 8/20/12,5**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C30/37**...

Querschnitt darüber:

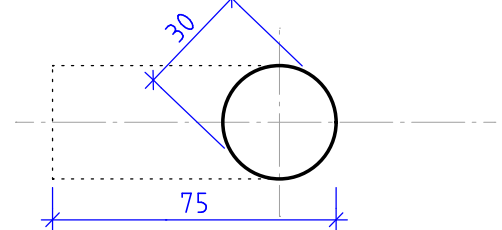

Querschnitt:

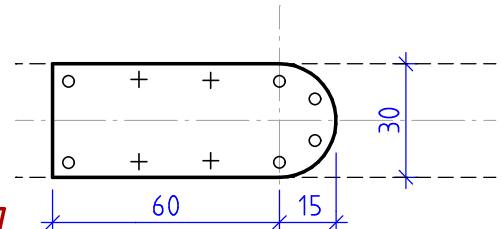

Angaben Stahlbetonstütze Stütze Pos. **X 06**

Schalung: Deckenstärke: **20cm**...

DUK **+1,85**....

UZ **25/14**

DOK **-1,56**.....


Bewehrung: Längsbewehrung: **10 Φ 20**.....

Anschluss oben 4 Φ 20.....

Bügel: **Φ 8/15/10**.....

Betondeckung: **2,5cm**... Beton: **C30/37**...

Querschnitt darüber:

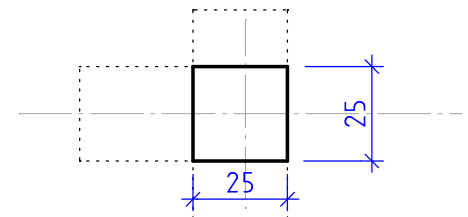

Querschnitt:

